

## ASCENSORE PER AUTO SERIE "COVER A1"

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Ascensore per auto per servire garage interrati fino a 6 mt sotto il livello stradale
- Struttura in acciaio FE 430B interamente zincata a caldo
- Sistema di elevazione idraulico con valvola paracadute
- Centralina oleodinamica ad alta pressione
- Versione standard con pianale rivestito in lamiera d'acciaio zincata a caldo
- Alimentazione trifase 380 Volt - 50 Hz - a partire da 5,5 kW
- Manovra del tipo "ad uomo presente" in bassa tensione
- Conforme alle direttive europee:
  - 89/392/CEE (Direttiva macchine)
  - 89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
  - 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)

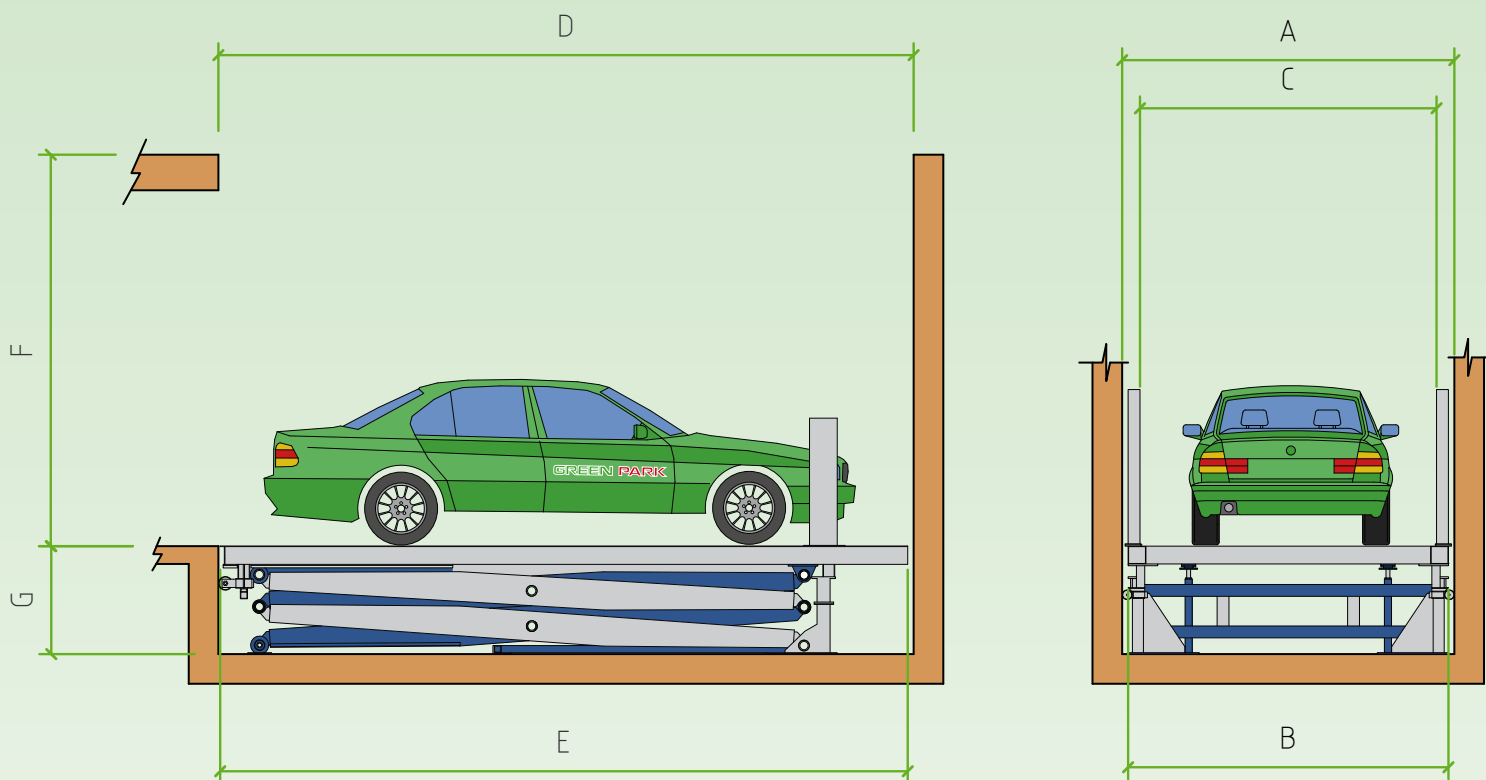


TABELLA COMPARATIVA MODELLI STANDARD

| MOD | A*  | B*  | C*   | D    | E   | F     | G    | Portata* | Peso | Tensione |
|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|------|----------|------|----------|
| 1   | 2,5 | 2,4 | 2,15 | 5,36 | 5,3 | 3,5-6 | 0,93 | 3000     | 3000 | 380V     |
| 2   | 2,6 | 2,5 | 2,25 | 5,36 | 5,3 | 3,5-6 | 0,93 | 3000     | 3100 | 380V     |
| 3   | 2,7 | 2,6 | 2,35 | 5,36 | 5,3 | 3,5-6 | 0,93 | 3000     | 3200 | 380V     |
| 4   | 2,8 | 2,7 | 2,45 | 5,36 | 5,3 | 3,5-6 | 0,93 | 3000     | 3300 | 380V     |
| 5   | 2,9 | 2,8 | 2,55 | 5,36 | 5,3 | 3,5-6 | 0,93 | 3000     | 3400 | 380V     |
| 6   | 3   | 2,9 | 2,65 | 5,36 | 5,3 | 3,5-6 | 0,93 | 3000     | 3500 | 380V     |

Misure espresse in m - Pesi espressi in Kg

\*=Variabile

Green Park - Via 8 Marzo,18 - Carpedolo (BS) Tel. 0309698822 Fax :030969303

[info@greenparkssystem.it](mailto:info@greenparkssystem.it)